




DOC_MPR_XELAN_FD200_Documentation commerciale_A
(Mise à jour le 14/01/2025)

Vous souhaitez étendre un réseau LAN en utilisant la technologie SPE sur des distances supérieures à 1km.

Le Répéteur de ligne SPE **XELAN_FD200** répond à ce cas d'usage.

Le XELAN-110PW (XELAN avec option téléalimentation) alimente à distance le XELAN_FD200 qui répète le signal jusqu'à un autre répéteur ou un XELAN.

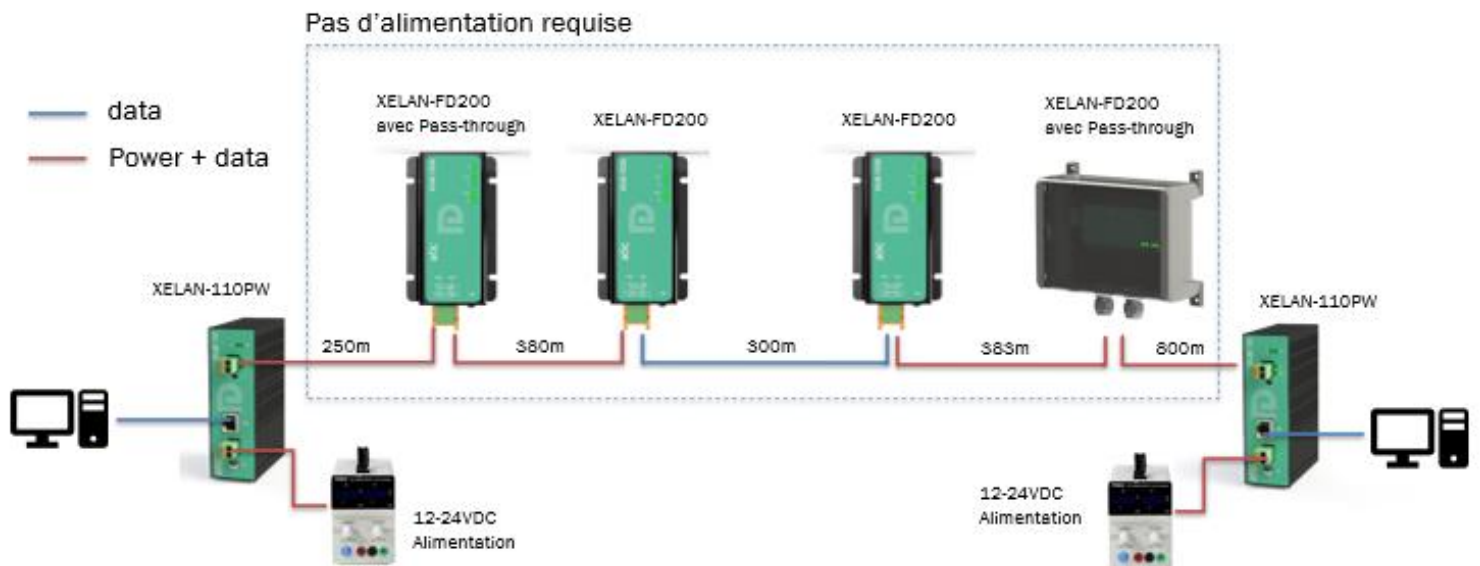

CARACTÉRISTIQUES

Description du XELAN_FD200		Mécanique	
Source d'alimentation	XELAN-110PW (XELAN avec option booster pour téléalimentation PoDL)	Matériaux	Boîtier métallique
Fixation	Murale ou RailDIN	Dimension (H/P/L)	123 x 24 x 74 mm (hors connect.)
Boîtier IP67	Option	Poids	180g (option RailDIN : +80g) Version IP67 : 620g
Passthrough	Option permettant la transmission de l'énergie à un deuxième XELAN-FD200.	Température	Exploitation : -40°C ~ +70°C Stockage : -40°C ~ +85°C
Portée max d'un Extenseur XELAN	Jusqu'à 1000m		